




プリンター検索で表示されない場合

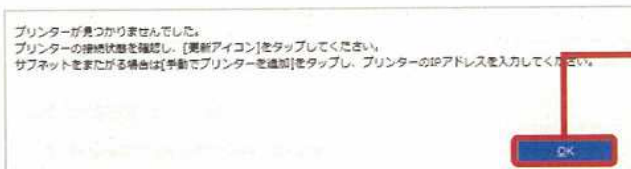


15 OKで一旦画面を閉じてください。

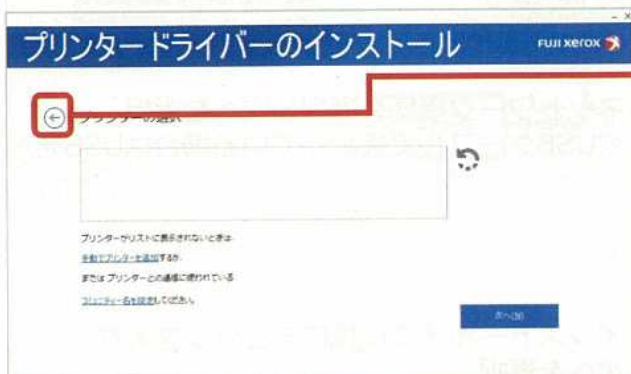


16 ←(戻る)を押します。

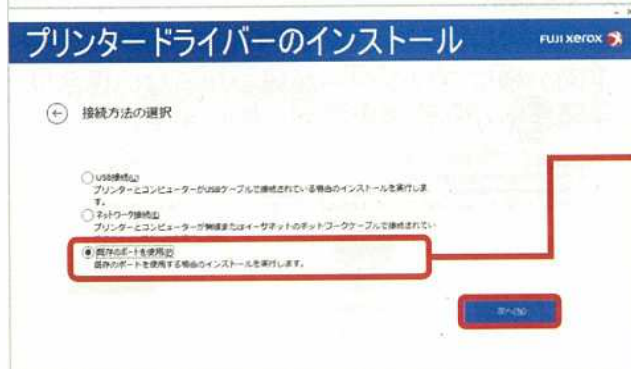

17 既存のポートを使用を選択し次へを押します。

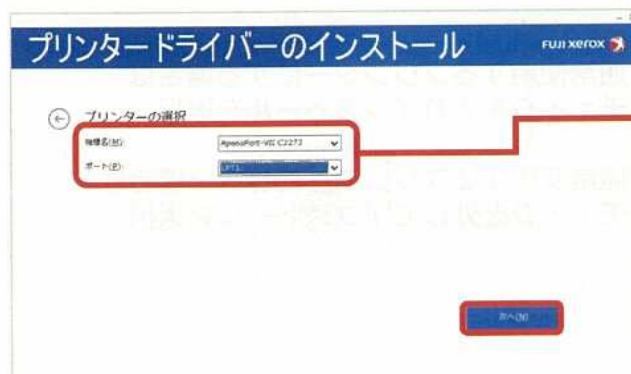


18 機種名：ご利用中の複合機を選択
ポート：LPT1を選択し次へを押します。

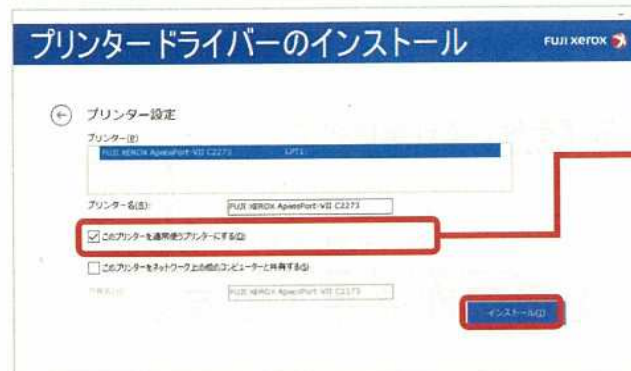

19 通常使用するプリンターにする場合は
チェックを入れインストールを選択

通常使用するプリンターにしない場合は
チェックを外してインストールを選択


プリンター検索で表示されない場合

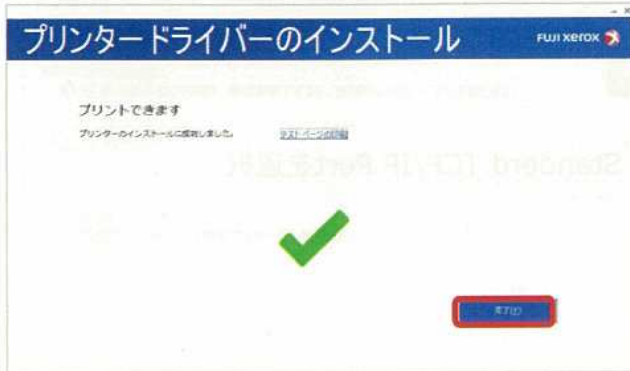

20 完了を押します。



21 コントロールパネルのデバイスとプリンターからインストールした複合機を右クリックしプリンターのプロパティを選択します。

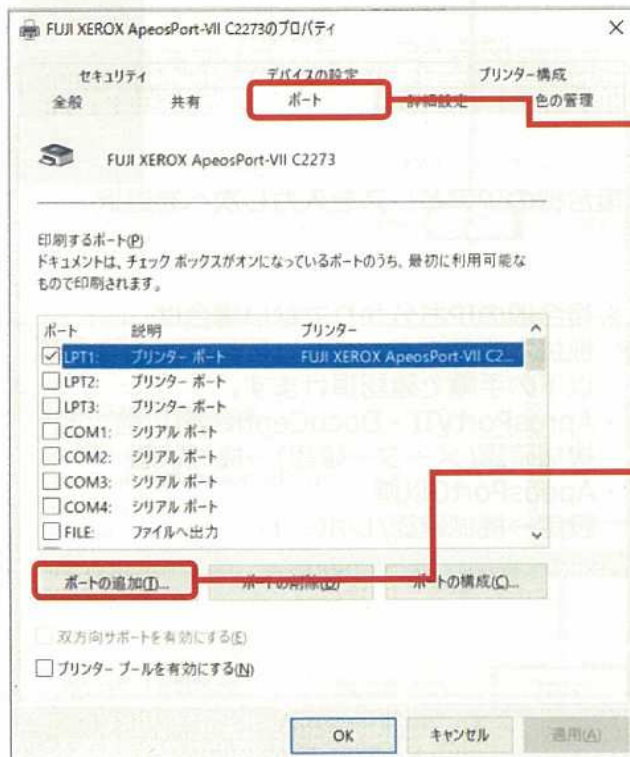


22 ポートのタブを選択

23 ポートの追加を選択


プリンター検索で表示されない場合



24 Standard TCP/IP Portを選択

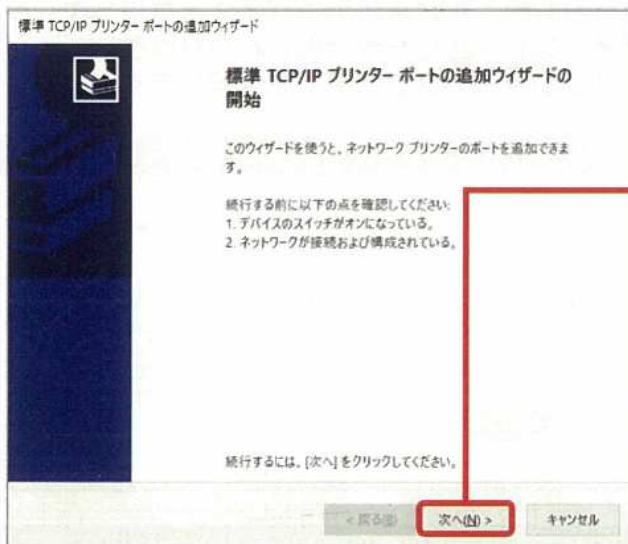

25 次へを選択

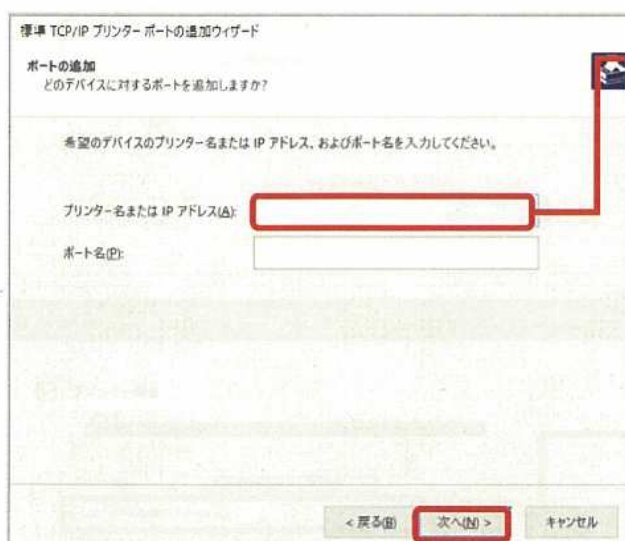


26 複合機のIPアドレスを入力し次へを選択


※複合機のIPお分かりでない場合は・・・
機械本体のボタンまたは液晶画面より
以下の手順で確認頂けます。

- ・ AprosPortVII・DocuCentreVII以前
機械確認(メーター確認)→機械状態
- ・ ApeosPortC以降
設定→機械確認/レポート

プリンター検索で表示されない場合

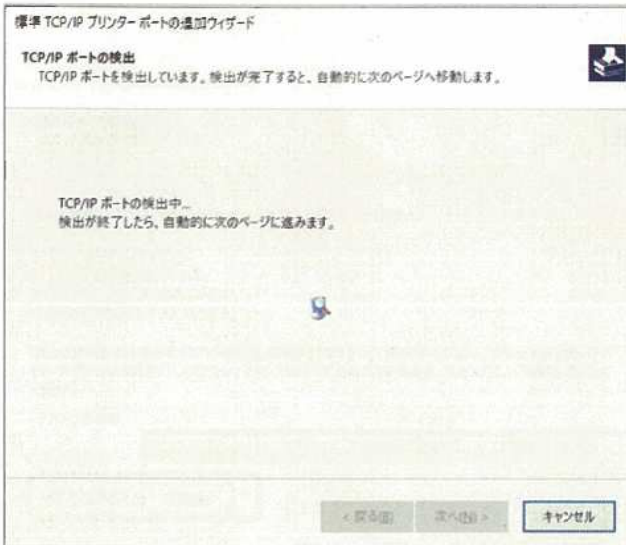


27 この画面が表示されたら、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

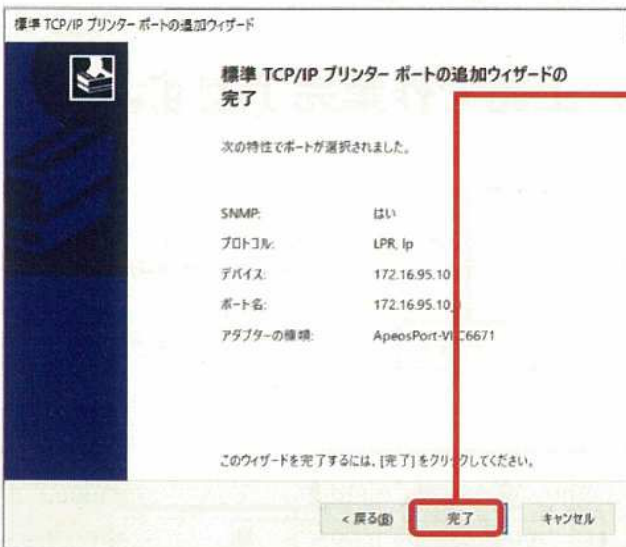

28 完了を選択


下図の画面が表示された場合は
手順 **31** から作業をお願い致します。

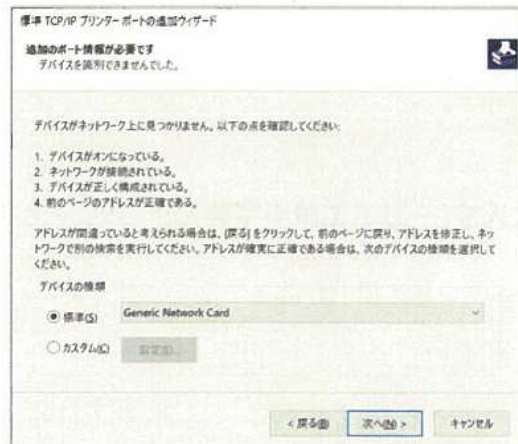

29 閉じるを選択



プリンター検索で表示されない場合

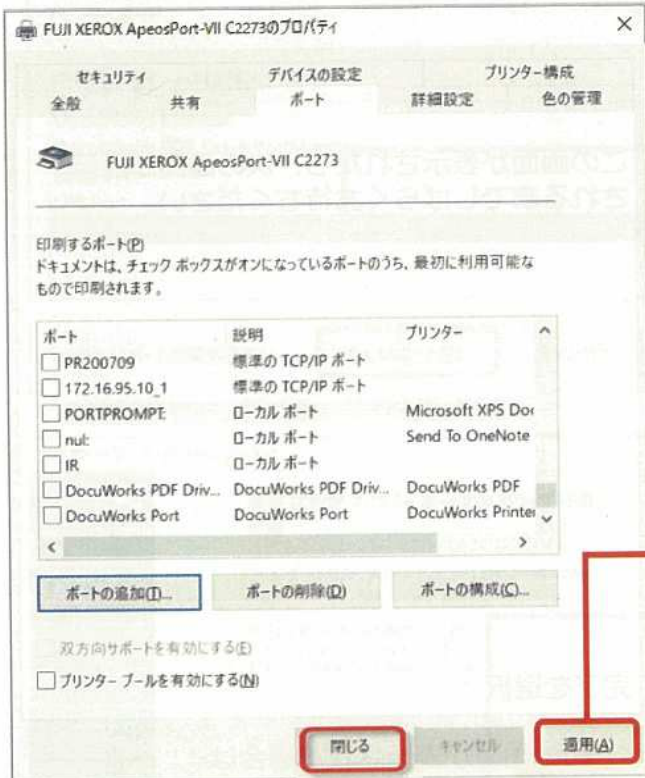

30 適用→閉じるを押します。

上記で作業完了です。

ポートの追加でデバイスが認識できない場合

標準 TCP/IP プリンター ポートの追加ウィザード

追加のポート情報が必要です
デバイスを識別できませんでした。

デバイスがネットワーク上に見つかりません。以下の点を確認してください。

1. デバイスがオンになっている。
2. ネットワークが接続されている。
3. デバイスが正しく構成されている。
4. 前のページのアドレスが正確である。

アドレスが間違っていると考えられる場合は、[戻る]をクリックして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワークで別の検索を実行してください。アドレスが確実に正確である場合は、次のデバイスの種類を選択してください。

デバイスの種類

標準(S) generic Network Card

カスタム(C) 設定(B)...

< 戻る(B) 次へ(F) > キャンセル

31 カスタムにチェックを入れ
設定を選択

標準 TCP/IP ポート モニターの構成

ポートの設定

ポート名(P):

プリンター名または IP アドレス(A):

プロトコル

Raw(R)

LPR(L)

Raw 設定

ポート番号(P): 9100

LPR 設定

キュー名(Q): lp

LPR バイト カウントを有効にする(B)

SNMP ステータスを有効にする(S)

コミュニティ名(C): public


SNMP デバイス インデックス(I): 1

OK キャンセル


32 LPRにチェックを入れます。

33 キュー名に lp(英字半角エルピー)を入力

ポートの追加でデバイスが認識できない場合

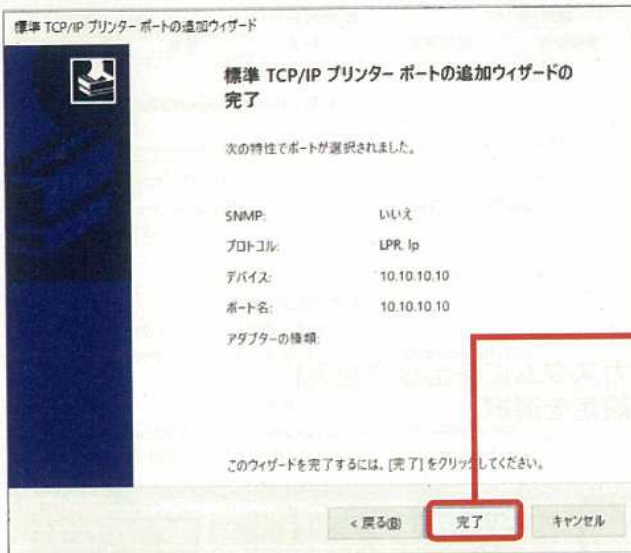

34 完了を選択

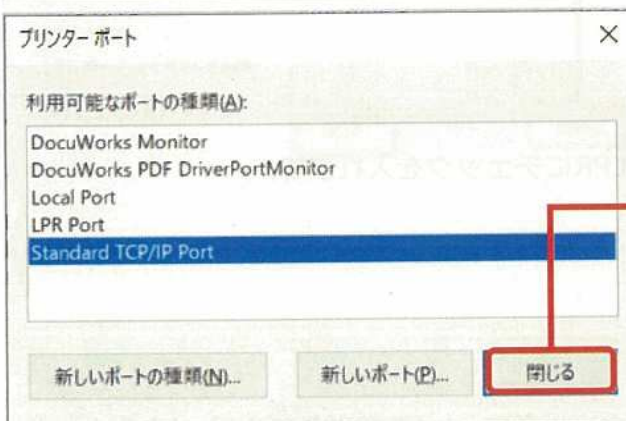

35 閉じるを選択



30 適用→閉じるを押します。

上記で作業完了です。

上記設定で出力テストを実施頂き、出力出来ない場合は貴社システム管理者にご相談ください。